










Características Técnicas / Technical data

Denominación / Denomination	1230	1412F
Tipo / Type	Fijo / Fixed	
Carga vertical / Vertical load	3.000 kg /	2.943 dN
Carga Horizontal / Horizontal Load	18.484 kg /	18,48 t




Modelos admitidos / Supported Models

John Deere (5080GF-5100GF)-(5080GV-5100GV)

Accesorios Normalizados / Standard Accessories (*)

ID	Denominación / Denomination	Imagen/Image	Observaciones/Observations
PFDS	Petaca oscilante fija doble Double Swinging drawbar fixed		Diametro bulón < 40 mm Diameter pin < 40 mm
PFDR	Petaca fija doble Reforzada Double Swinging drawbar fixed and reinforced		Diametro bulón > 40 mm Diameter pin > 40 mm
PFDD	Petaca oscilante fija doble descentrada Double Swinging drawbar fixed and off-centre		Diametro bulón < 40 mm Diameter pin < 40 mm
PFUS	Petaca oscilante fija simple Simple Swinging drawbar fixed		Diametro bulón < 40 mm Diameter pin < 40 mm
PFUR	Petaca oscilante fija doble Double Swinging drawbar fixed		Diametro bulón < 40 mm Diameter pin < 40 mm
ADCLAV	Adaptador de clavija Bolt Adapter		
ADBO80	Adaptador de bola 80 mm 80mm ball Adapter		

Plano y medidas / Plan and measures

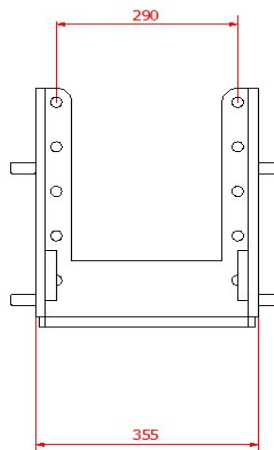

Tornillería / Bolts

Tipo /Type	Ud/Ut	Material/Material
M16x50 P200	10	12.9

Observaciones / Observations

(*) Para realizar el pedido indicar la referencia del enganche y el código de la petaca seleccionada. Para otras petacas o accesorios contactar con CELMA EJE A
 (*) To order specify the model of coupling and the code of the selected drawbar. For other drawbar types or accessories contact CELMA EJE A